


Moduluppbyggd rensmaskin JCM




Vi skiljer agnarna från vetet

- › Grovrensning, Industrirensning, finsortering
- › Modulär konstruktion - valbara moduler kombineras för unika behov
- › Oslagbara variationsmöjligheter
- › Hög separationseffektivitet
- › Överlägsen kapacitet på kompakt yta

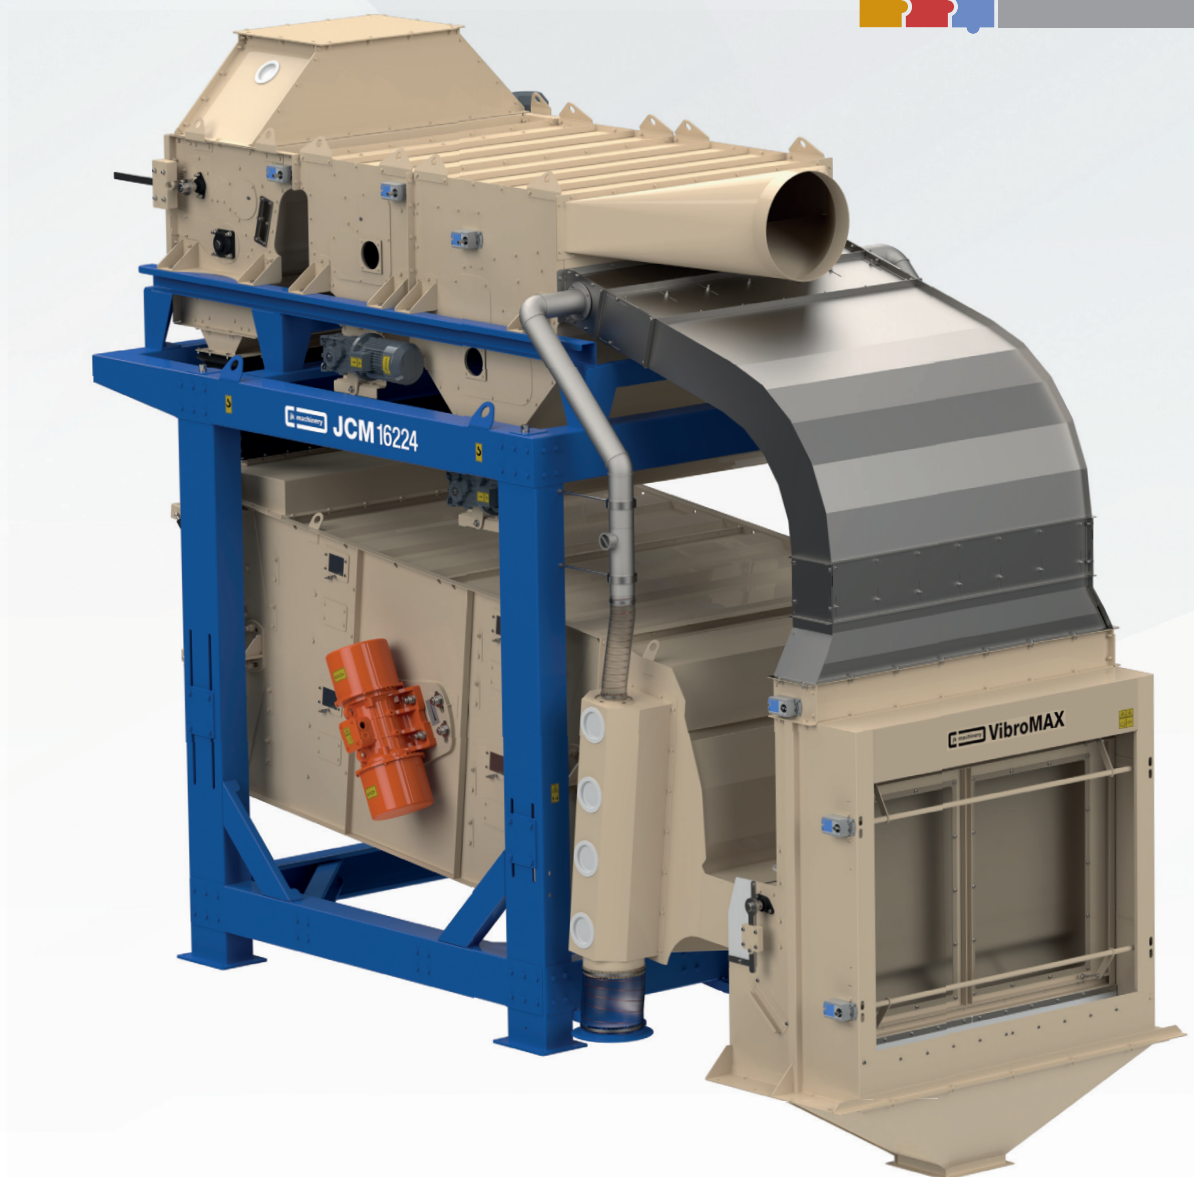

en multifunktionell modulär rensmaskin för torrt granulärt material. VibroMAX separerar materialet utifrån storlek (sällrensning) och utifrån aerodynamiska egenskaper (luftrensning).



Sällboxen är maskinens kärna, därefter väljs och kombineras olika komponenter för optimal effektivitet för ändamålet.

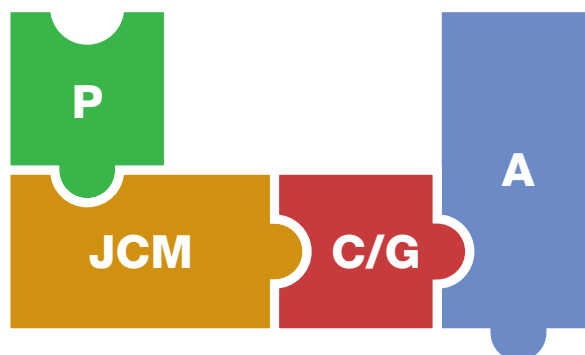



Modulär beteckning för rensmaskin VibroMAX

Exempel på olika konfigurationer för rensmaskin VibroMAX:



JCM 10122.C1P0A2





JCM 10122.C1P1A3



JCM 10122.C1P2A3



JCM 15223.C1P3A3



Kapacitetsparametrar VibroMAX

Intagsrensar, Rensmaskiner och Sorteringsmaskiner													
JCM			08122	08123	10122	10123	10222	10223	16224	08133	10133	10143	10413
Kapacitet	Grovrensning	t/h	20	30	50	60	80	100	200	-	-	-	-
	Industrirensning	t/h	12	18	25	40	50	80	100	-	-	-	-
	Finrensning (sortering)	t/h	6	9	12	18	25	35	50	6	8	10	50
Sålllyta		m ²	1,9	2,8	3,4	5,1	6,7	10,1	15,1	4,3	7,6	10,1	10,1
Mått (C1P0A2)	Längd	mm	2220	2860	2800	3650	3100	3920	4740	2950	3870	3470	3940
	Bredd	mm	1320	1320	1650	1650	1650	1650	2650	1350	1650	1650	1650
	Höjd	mm	1460	1610	1735	1860	2240	2390	3830	1770	2060	2390	2390
Vikt		kg	620	680	950	1070	1270	1520	2700	800	1360	1550	1210





Med reservation för tekniska ändringar.

Prestandaspecifikationerna baseras på rensning av vete med volymvikt 750kg/m³ och vattenhalt max 16% vid användning av nåtsåll. Rensmaskinens prestanda kan variera beroende på sädesslag, luftfuktighet, mängden orenheter i råvaran samt maskinens inställningar. Prestanda för ekologisk råvara kan variera.

Inlopps- aspiration

P_x

P0	P1	P2	P3
Aspirationsinlopp	JAC - Inloppsaspiration utan matarvals	JAM - Inloppsaspiration med matarvals	JAN - Inloppsaspiration med matarvals och expansionskammare



Sållbox



JCM_{xxxxx}

TYPER AV SÅLLBOXAR	
JCM_{xxxxx} Sållbox bredd (xx00 mm) JCM_{xxxxx} Antal sektioner i sållboxen JCM_{xxxxx} Antal sållrader i sektion JCM_{xxxxx} Antal såll per rad	

Utloppsbox

C_x/G_x


C	G
Rensning - utskilning av prima vara från avrens och inblandningar	Finrensning - sortering av material i olika kvaliteter utifrån storlek

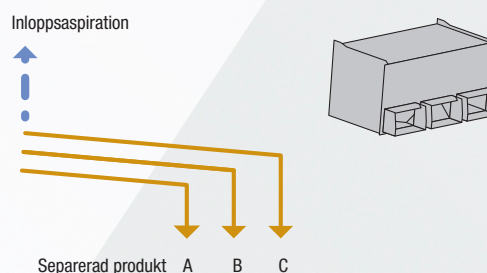


Utlopps- aspiration

A_x

A0	A1	A2	A3
Utan utloppsaspiration	JAA - Aspirationsbox med fasta kanaler	JAB - Aspirationsbox med justerbar vägg	JAE - Aspirationskanal med justerbar vägg och expansionskammare



Funktionellt diagram över rensmaskin VibroMAX

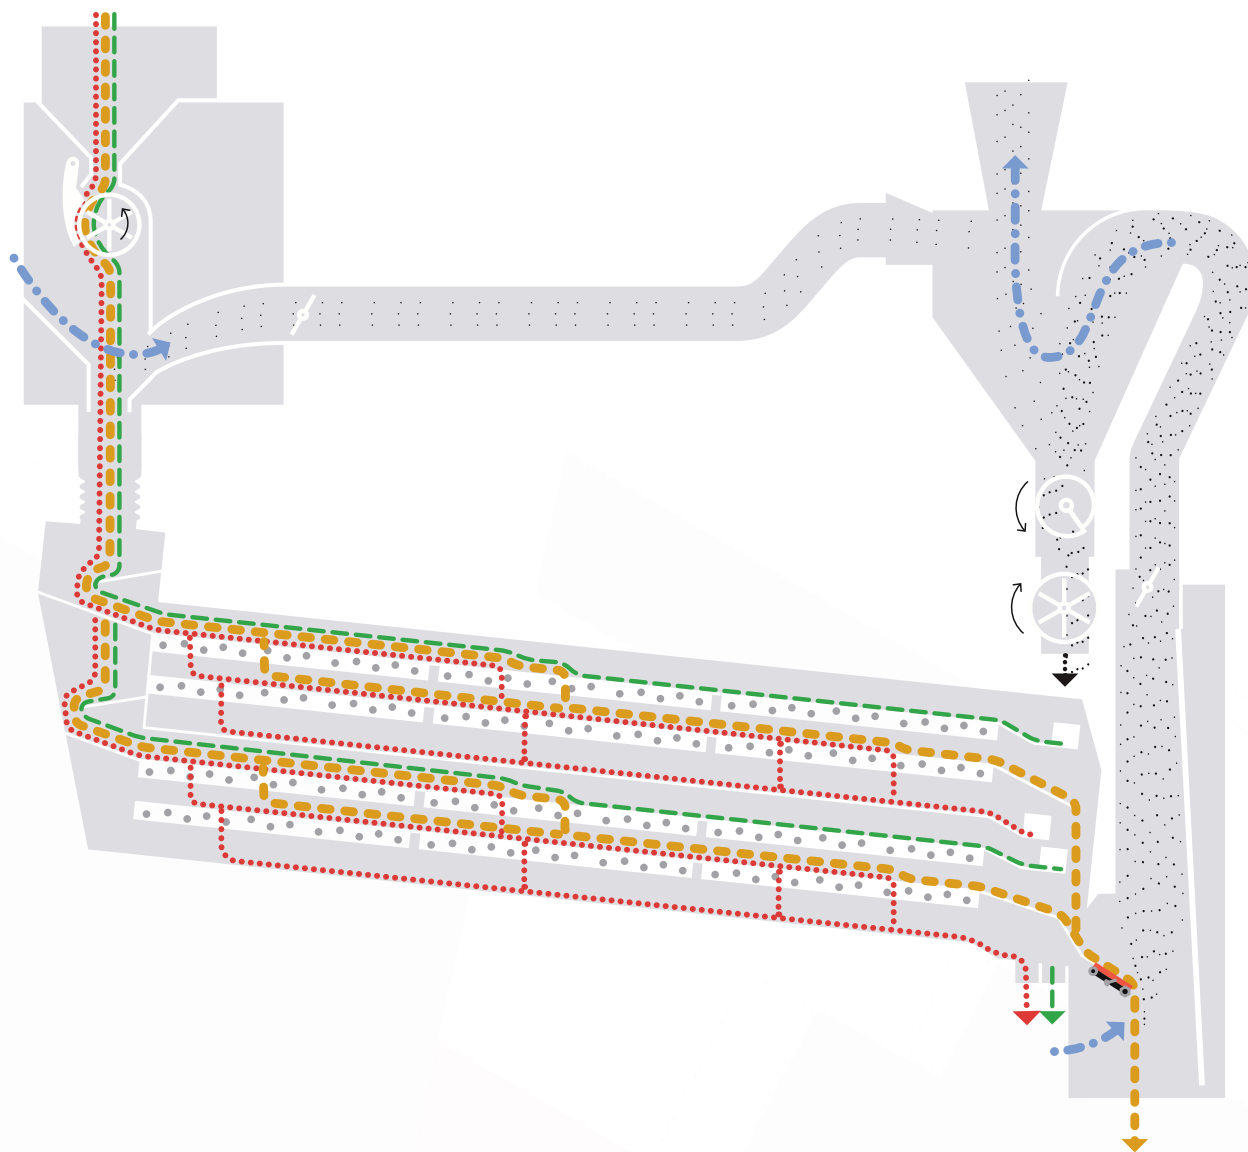

— Rensad produkt
— Grovt avrens
... Fint avrens

... Aspiration
... Lätta partiklar
●●● Säll med bollar

— Magnet
— Rörliga maskindelar

KR Teknik AB

Östra Hamnen 1, 531 40 Lidköping
+46 700-224215 / rickard@krteknik.se
krteknik.se



KR TEKNIK
PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR LANTBRUK